

## FG-402型 / FG-802型 / FG-803型

# 真空脱気装置付シーラー



### 共通の特徴

FG series



自動温度調節器と熱板コントロールレバーによるシール圧の3段階(1~3)調整。

包材に合せた美麗で丈夫なシールが可能です。




シール圧を0にすると上下の熱板が離れます。

シールベルトを傷めることなく作業終了後冷却運転せずに終了できます。

### オプション

FG series

#### 専用ヒートプリンター搭載 P-40B



#### 伸縮ノズル装置搭載



### 用途

FG series

冷凍食品、農産物、食肉、種類、etc


### 特徴

FG series

真空ポンプの吸引力で吸引ノズルから袋内の空気を真空(吸引脱気)しながらシールをします。真空の度合いは簡単に調節ができます。ロータリー式の吸引ノズルにより、連続使用が可能で生産性があがります。

### 寸法図

FG series

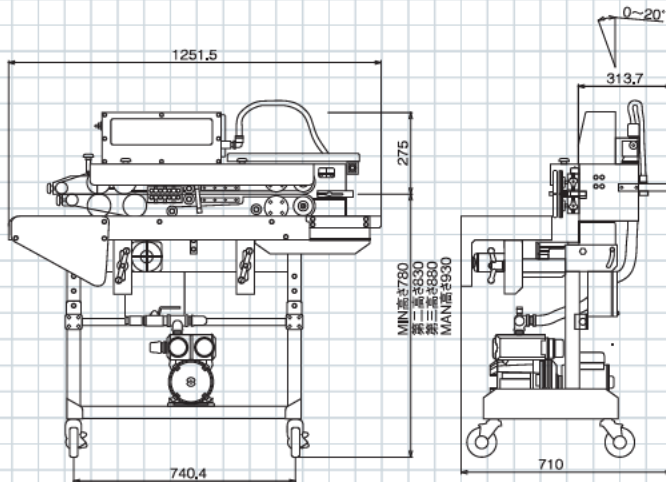

### タイプ別特徴

FG series

FG-402型・・・100V、400W真空ポンプ

標準型

FG-802型・・・200V、750W真空ポンプ

FG-402型よりさらに強い真空が可能

FG-803型・・・200V、250W×3連真空ポンプ

FG-802型よりさらに強い真空でチャンバー式に引けをとらない真空が可能

### 仕様表

FG series

寸法・重量	全長(mm)	1251.5
	全幅(mm)	1120
	全高(mm)	1025(+150)
	コンベアフレーム幅(mm)	260
	重量(Kg)	115
電気・モータ	電源	単相100V 50/60Hz
	消費電力	1.075KW
	ヒーター	カートリッジヒーター400W×2本
	冷却ファン	シロココファン 20W
	モータ	可変速型 40W
	真空ポンプ	400W
	ノズルモータ	プレーキモータ 15W
ベルト	シールベルト(mm)	上部 14×1270(G,F,B) 下部 14×1200
	コンベアベルト(mm)	225×2010Vガイド付
	押さえVベルト(mm)	上下共 5M×615
	スポンジベルト(mm)	上部12×1378 下部12×1308
性能	加熱温度	可変 Max.250°C
	シール速度 能力	可変 Max.13m/分/60Hz 12~18袋/分