


オプション

全製品搭載可能

専用ヒートプリンター P-40B

印字テープ終了警報装置(印字テープの終了をブザー又はパトライトでお知らせします。)をオプションで搭載可能です。

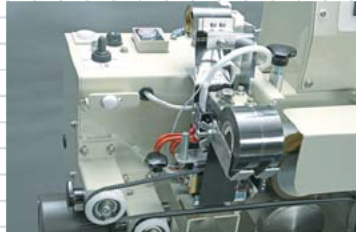

電気	電源	単相100V 50/60Hz
	消費電力	215W
	ヒーター	カートリッジヒーター100W×2
テープ	印字テープ	40mm幅×100m
	加熱温度	100~200℃ 電子式温度調整器
性能	袋センサ	ビームセンサ方式 (チャタリング防止用タイマー付きコントローラ使用)
	印字用活字	最小活字 2mm×4mm
	印字幅	2mm×18個分 1列or2列
	3列印字	
オプション	特殊活字	
	警報ブザー	印字テープ終了ブザー

■ ノズルクリーニング装置(強力仕様も有り)

真空脱気装置使用時に、ノズル及びノズルベースの吸引穴を清掃します。

■ ステンレス仕様(オールSUS、コンベア部SUS、脚部SUS)

さび易い環境での使用の際に可能です。

■ ローラー式作業テーブル

大袋、重袋、すべりの悪い包材用のローラー付き作業テーブルです。アルミ製とSUS製が可能です。

■ コンベアワイド仕様(縦型を除く機種に対応)

袋の大きさ(長さ)によりコンベア幅を標準から50mm単位で広げられます。

■ チャック閉じ装置

チャック閉じ付の袋をシール後、自動的にチャックをします。

■ トップシール仕様

お茶、コーヒーのように袋先端からシールをするための装置です。

■ シール幅特殊仕様

標準機のシール幅は通常10mmですが特殊仕様でKSシリーズは6mm~20mm、FGシリーズは6mm~14mmに変更可能です。

■ 逆流れ仕様 左~右(縦型を除く機種に対応)

標準機(右~左流れ)を逆流れ(左~右流れ)に仕様を変更できます。

FGシリーズに搭載可能

伸縮ノズル装置

袋先端から商品まで距離(70mm以上)がある場合でも、この装置によりしっかり真空脱気、ガス充填が可能です。



■ ガスシャワー装置(ガス充填装置付FGシリーズ)

ガス置換率をより高度にするための装置です。

■ ウェットフィルター装置

少量の水分及び湿気のある商品に取り付けることにより真空ポンプを保護します。

その他、さまざまな用途に合わせたオプション仕様も可能ですので、ぜひご相談ください。